
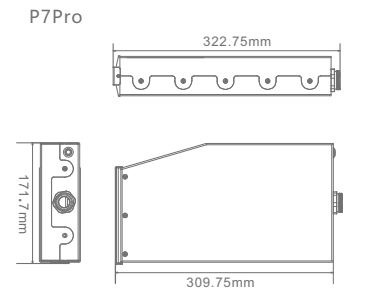
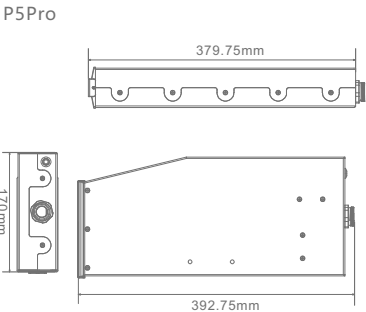
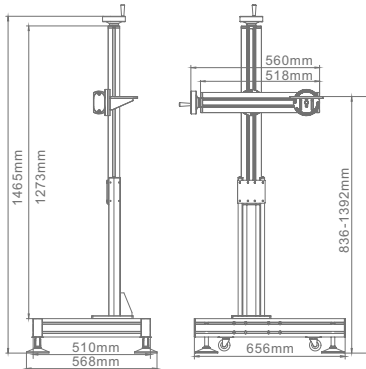

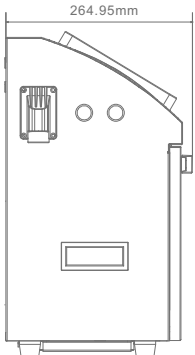


规格参数

型号	P5Pro	P7Pro
喷头品牌	日本理光(RICOH MH5420)	日本精工(SEIKO510)
操作系统	安卓操作系统	
喷印速度	最大支持260米/分钟	1-55米/分钟(一级浓度) 1-28米/分钟(二级浓度)
最佳喷印距离	3-5mm	
喷印解析度	垂直: 150/300/600 DPI 水平: 150/300/600 DPI	垂直: 180 DPI 水平: 180/360 DPI
供墨系统	负压供墨	
喷印高度	54mm	71.8mm
I/O	喷头、USB、三色灯、RS485、同步器、光电眼和以太网	
屏幕	10.2"工业级高清触摸屏	
电源	110-240V, DC24V 5A	
操作语言	系统自带中、英文, 可升级安装其它语言*	
喷印内容	文本、可变文本、日期时间、班组、计数器、数据库文本、条码、图片、表格及二维码	
支持数据库数型	TXT、Excel、Access、SQL Server	
安装方式	下喷、侧喷; 支架: 精密调节机构、龙门支架可选	
适用墨水	油性、UV墨水	
墨水管理	自动识别墨水类型并确认最佳参数, 自动计算墨水用量	
运行环境	59°F(15°C)-104°F(40°C)	
存放环境	41°F(5°C)-113°F(45°C)	
喷头规格	293mm x135mm x57mm	197mm x135mm x57mm
净重	1.2Kg	1Kg

*厂家权限方可使用

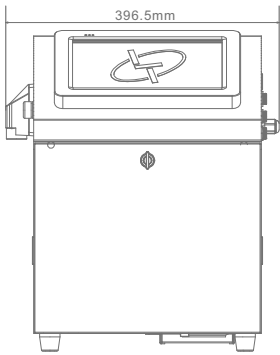

高解析油墨喷码机
PiezoJet Printer
P5 Pro/P7 Pro



领达电子科技(珠海)有限公司
LEAD TECH (ZHU HAI) ELECTRONIC CO., LTD.
电话:0756-7255637 传真:+86 756-7255638
网址:www.leadtech-asia.cn 邮箱:info@leadtech-asia.cn
珠海市金湾区三灶镇金湖路728号1栋3-4层

www.leadtech-asia.com

智能控制器

Lead Tech 压电式系列高解析喷码机可单独连接P5Pro、P7Pro喷头,可连接UVLED固化设备,提供丰富的软硬件接口



多功能供墨系统

供墨系统全新开发,负压供墨方式适用于UV墨水及油性墨水
一键挤墨、余量报警,稳定可靠恒温供墨系统为喷印带来新体验



丰富的I/O接口

实现各种数据的传送及喷印自动化控制
支持RS485、以太网和USB接口,满足系统集成商和设备供应商的集成需要



以太网



USB接口



RS485接口


灵活安装

模块化的喷头可以侧喷、下喷的安装组合方式
基于标准化设计,可在客户现场方便、快捷的完成设备安装



友好的操作界面

支持多语言、字体和多种格式的图片喷印
10.2寸超大工业级触摸屏,基于安卓系统操作界面,快捷喷印及编辑资料

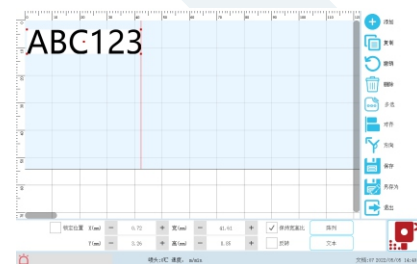

喷印各种可变数据

实时喷印各种可变数据,包括条码、二维码、日期时间、班别号、计数器、图形、表格、数据库等



二维码



条码



班组



计数器



日期时间



数据库

连续供墨

精准控制出墨量,大幅降低耗材成本,不停机换墨、喷印和编辑,保证运行时间最大化,提高生产效率



UV 固化设备

油性墨水和UV墨水可选,油性墨水针对吸水性材质,UV墨水用于非吸水材质需要加UV固化设备

